



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO LOGÍSTICO  
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO**

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO	EMISSÃO: 12 de agosto de 2013 Revisão: 10 de julho de 2020.
<b>MACACÃO CAMUFLADO PARA BLINDADOS</b>	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nr 35 / 2020 – D Abst

## 1 OBJETIVO

Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para a padronização e recebimento do Macacão Camuflado para Blindados do Exército Brasileiro.

## 2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Na aplicação desta Norma é necessário consultar a relação de normas abaixo, que serão utilizadas na confecção e inspeção do Macacão Camuflado para Blindados. **Serão aceitas normas equivalentes ou versões atualizadas desde que compatíveis com as relacionadas abaixo.**

**NBR 5426** - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nr 82** - D Abst – Embalagem de Material de Intendência.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nr 97** - D Abst – Tecido Camuflado de Alta Solidez.

**Resolução nº2 do COMMETRO de 06 de Maio de 2008** - Regulamento Técnico Mercosul sobre etiquetagem de Produtos Têxteis.

## 3 CONDIÇÕES GERAIS

### 3.1 Amostragem

A amostragem deve observar a Norma **NBR 5426** nas condições constantes da tabela 1.

**Tabela 1 - Plano de Amostragem para Ensaios Destrutivos (NQA 2,5%)**

LOTE	PLANO DE AMOSTRAGEM	INSPEÇÃO ESPECIAL	
De fabricação	Simples	REGIME Normal	NÍVEL S-2

### 3.2 Inspeção visual e Metrológica

Para os valores dimensionais lineares que não tiverem suas tolerâncias pré-definidas na presente especificação, admite-se as tolerâncias constantes da tabela 2.

O presente documento substitui a Esp Téc Nr 35/2017-Macacão Camuflado p/ Blindados de 29/2/16

Palavras-chave: Macacão; Camuflado; Blindados.

Propriedade do Exército Brasileiro

**Tabela 2 - Tolerâncias de medidas**

INTERVALOS DE MEDIDAS (em mm)		TOLERÂNCIAS
DE	A	
0,1	0,4	± 0,05
0,5	1	± 0,1
1,1	1,5	± 0,2
1,6	2,5	± 0,3
2,6	5	± 0,5
5,1	7	± 1
7,1	25	± 2
25,1	70	± 3
70,1	150	± 4
150,1	250	± 5
250,1	1000	± 10
Acima de 1000,1		± 20

### 3.3 Controle de qualidade

#### 3.3.1 Condições de fabricação

a) Responsabilidade pela Fabricação - O fabricante é o responsável pela produção do artigo, de acordo com as características estabelecidas na presente Especificação. A presença do fiscal militar ou agente técnico credenciado nas instalações de fabricação não exime o fabricante da responsabilidade pela produção do artigo.

b) Processos de Fabricação - Os processos de fabricação, embora sejam da escolha do fabricante, condicionados pela natureza dos equipamentos disponíveis, devem assegurar ao artigo a conformidade com os requisitos desta Especificação.

c) Garantia da qualidade - O fabricante deve garantir a qualidade do artigo mediante o controle de qualidade das matérias-primas e do produto acabado, em todo o processo de fabricação, segundo um plano de controle sistemático o qual deve ser dado conhecimento ao fiscal militar ou agente técnico credenciado.

#### 3.3.2 Fiscalização

a) O Exército se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, verificar por meio do fiscal militar ou agente técnico credenciado, se as prescrições da presente Especificação estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o fabricante deve garantir, ao fiscal militar ou agente técnico credenciado, livre acesso às dependências pertinentes da fábrica, bem como, apresentar toda a documentação relativa à aceitação da matéria-prima utilizada na fabricação do produto.

b) Por ocasião da inspeção, o fabricante deve fornecer, ao fiscal militar ou agente técnico credenciado, um certificado onde conste que o produto foi fabricado e controlado de acordo com as prescrições desta Especificação, e que a matéria-prima utilizada na sua fabricação e embalagem foi aceita em obediência às normas específicas.

c) O fabricante deve colocar à disposição do fiscal militar ou agente técnico o seguinte: os aparelhos de controle, os instrumentos e os auxiliares necessários à inspeção.

### 3.4 Acondicionamento / Embalagem

Devem estar de acordo com as Normas Técnicas para Embalagem de Material de Intendência em vigor.

## 4 CARACTERÍSTICAS GERAIS

O Macacão de Manutenção Camouflado é confeccionado em tecido camouflado de alta solidez, conforme Especificação Técnica nº 97 em vigor.

### 4.1 Descrição do Macacão Camouflado para Blindados

4.1.1 Macacão confeccionado em tecido sarja 2X1 à esquerda, conforme instruções de montagem e costuras detalhadas na Tabela 10 (ver Figuras de 1 a 14);

### 4.2 Frente e Costas

4.2.1 Duas tarjetas de identificação com 16,0 cm de comprimento e 2,5 cm de largura, aplicado com cadarço do próprio tecido e fecho de contato, colocadas no lado do avesso acima dos bolsos (direito e esquerdo do usuário) (ver Figuras 2 e 8);

4.2.2 Palas dianteiras acima dos bolsos com duplo pespontos (ver Figura 2);

4.2.3 Vistas do dianteiro fechadas por um zíper, iniciando-se na gola até a junção da entrepernas com o gancho dianteiro, com duplo cursores pregados ao dianteiro (ver Figuras 1 e 2);

4.2.4 Linha da cintura com reforço interno, para passamento de cadarço para ajuste da cintura. (ver Figuras 2, 7 e 8);

4.2.5 União da parte superior com a parte inferior, tendo internamente sobre a costura o reforço para passamento do cadarço de ajuste da cintura com 4,0 cm. (ver Figuras 7, 8 e 9);

4.2.6 Parte inferior com 4 caseados no dianteiro e 4 caseados no traseiro, na altura do fechamento dos ganchos com o fechamento da entrepernas, para ventilação. (ver Figuras 2, 7 e 8);

4.2.7 Bainha das pernas com zíper medindo 25,0 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, posicionado na costura de união lateral, sendo que quando fechados deverão estar com o cursor voltado para baixo. (ver Figuras 2, 3, 8, 13 e 14);

4.2.8 Parte superior das costas com abertura medindo 22,5 cm de comprimento e um cadarço aplicado internamente na posição vertical, em ambos os lados, estendendo-se pelos traseiros e coxas da calça, com 2,5cm de largura; (ver Figuras 3 e 4); e

4.2.9 Cadarço para resgate de nylon aplicado internamente, nas regiões abaixo da pala (costas) e traseiro, sendo duas tiras, as quais partem de cada lateral da abertura, se estende para o traseiro de cada perna da calça, contornando a coxa e terminando no fechamento lateral, costurado ao macacão com máquina de uma agulha ponto fixo. Este cadarço forma uma alça interna próxima à abertura, que tem como objetivo o resgate do usuário. (ver Figuras 9 e 10).

### 4.3 Bolsos

4.3.1 Dois bolsos dianteiros semi-fole com 17,0 cm de comprimento e 20,0cm de altura. ( Figura 2);

4.3.2 Bolso interno do macacão, chapado, com 14,5cm de altura e 12,5cm de largura, preso ao bolso tipo fole esquerdo (do usuário), com um botão centralizado na largura para fechamento do mesmo na alça presa ao bolso. (ver Figuras 7 e 12);

4.3.3 Frente da calça com dois bolsos embutidos posicionados nas laterais próximos a altura do quadril, fechados com zíper medindo 18,0 cm. (ver Figura 2); e

4.3.4 Pernas da calça com dois bolsos laterais na posição horizontal, embutidos e posicionados abaixo do joelho junto a costura de união do dianteiro com o traseiro, medindo 21,0 cm de comprimento e 2,5 cm de largura, fechados com zíper. (ver Figura 2, 3, 7, 8 e 13).

### 4.4 Mangas

4.4.1 Mangas compridas com zíper na bainha medindo 20,0cm de comprimento e 2,5cm de largura. (ver Figuras 2 e 11);

4.4.2 Dois caseados, sob as mangas, nos dianteiros, para ventilação. (ver Figura 11); e

4.4.3 Manga esquerda com porta canetas medindo 11,0 de comprimento e 6,0 de largura. ( Figura 11).

#### 4.5 Gola e etiquetas

4.5.1 Gola em tecido duplo, medindo 10,0 cm de altura e fecho de contato medindo 10,0 cm de comprimento por 2,5cm de largura. (ver Figura 5); e

4.5.2 Alça do mesmo tecido para pendurar o macacão com 7,0 cm de comprimento e 1,0 cm largura fixada com 6,0 cm de distância de cada extremidade, centralizada internamente na costura de união da gola. (ver Figura 6).

### 5 DESENHO TÉCNICO



Figura 1 - macacão camouflado para blindados

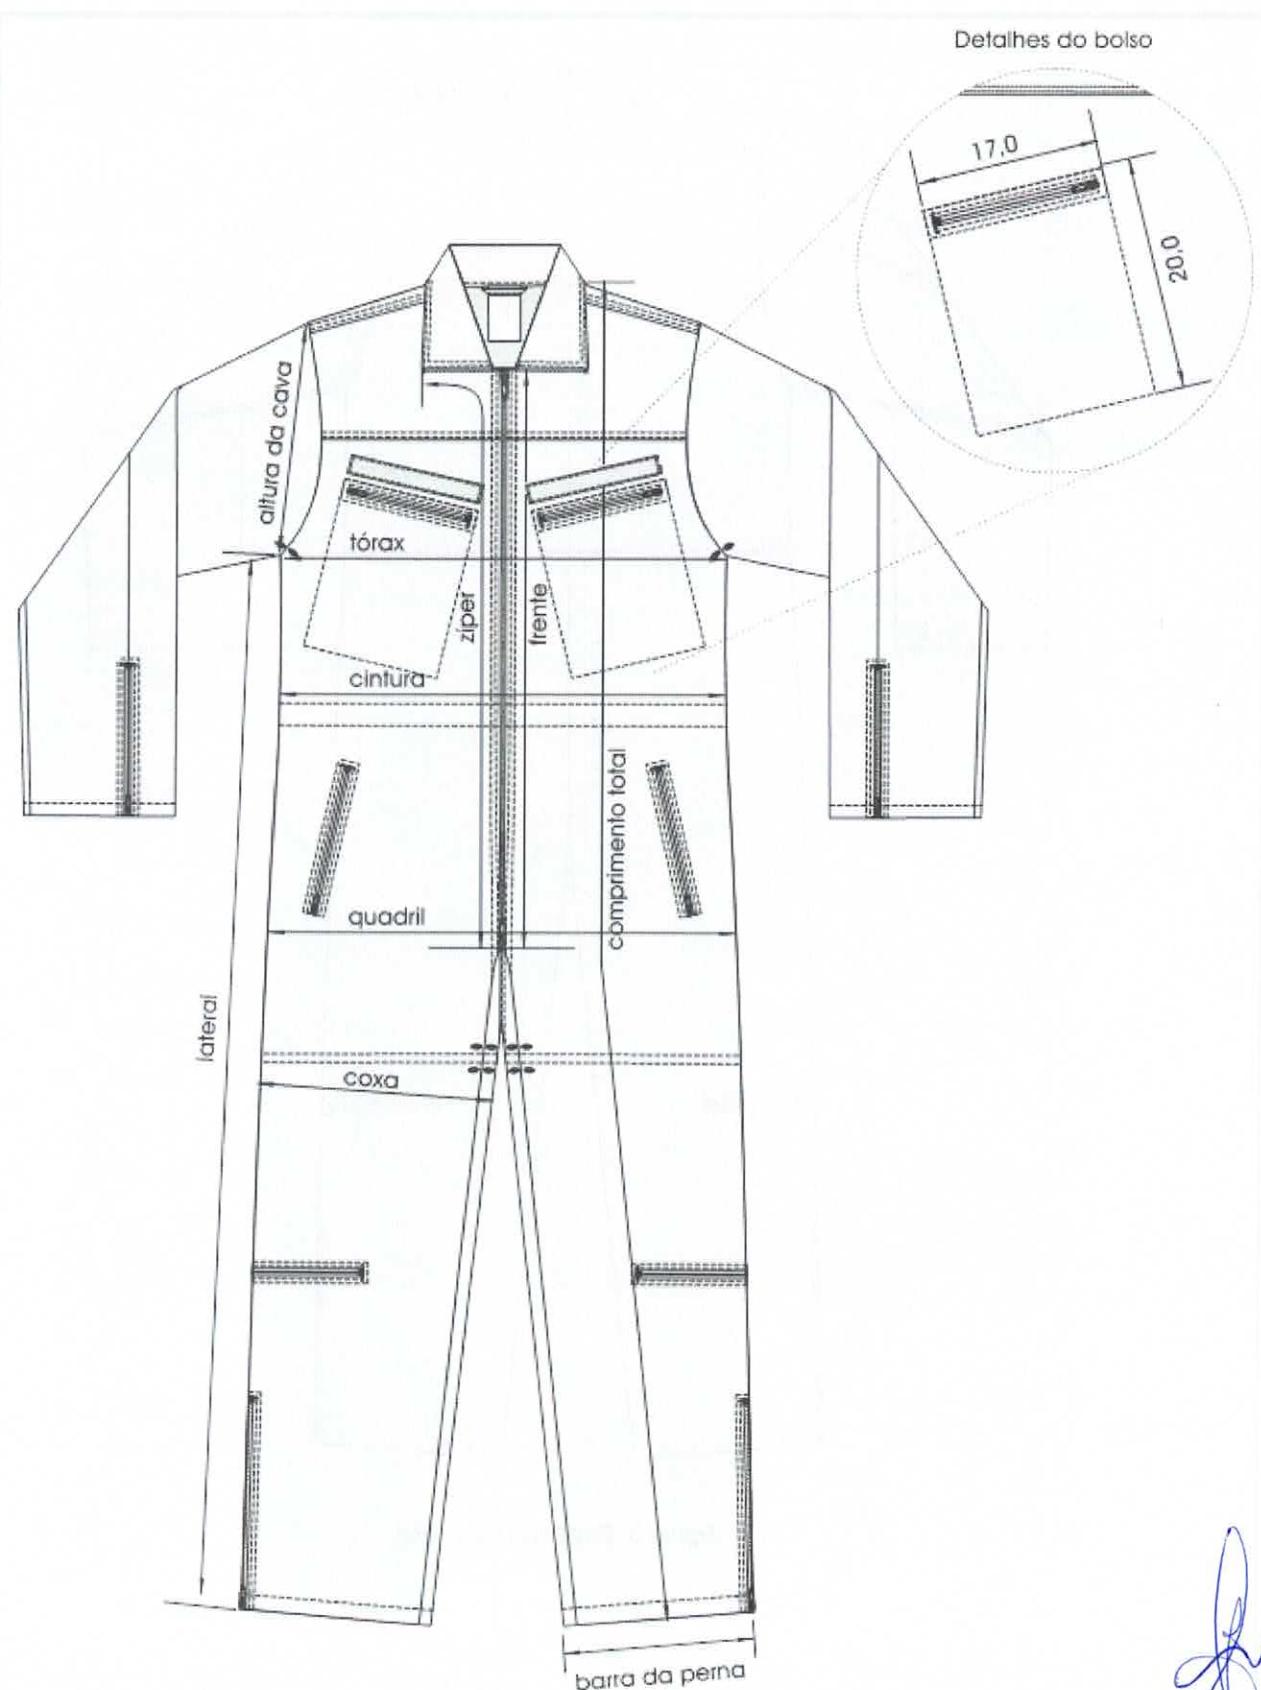


Figura 2- Detalhes da frente

Medidas em cm

*[Handwritten signatures]*

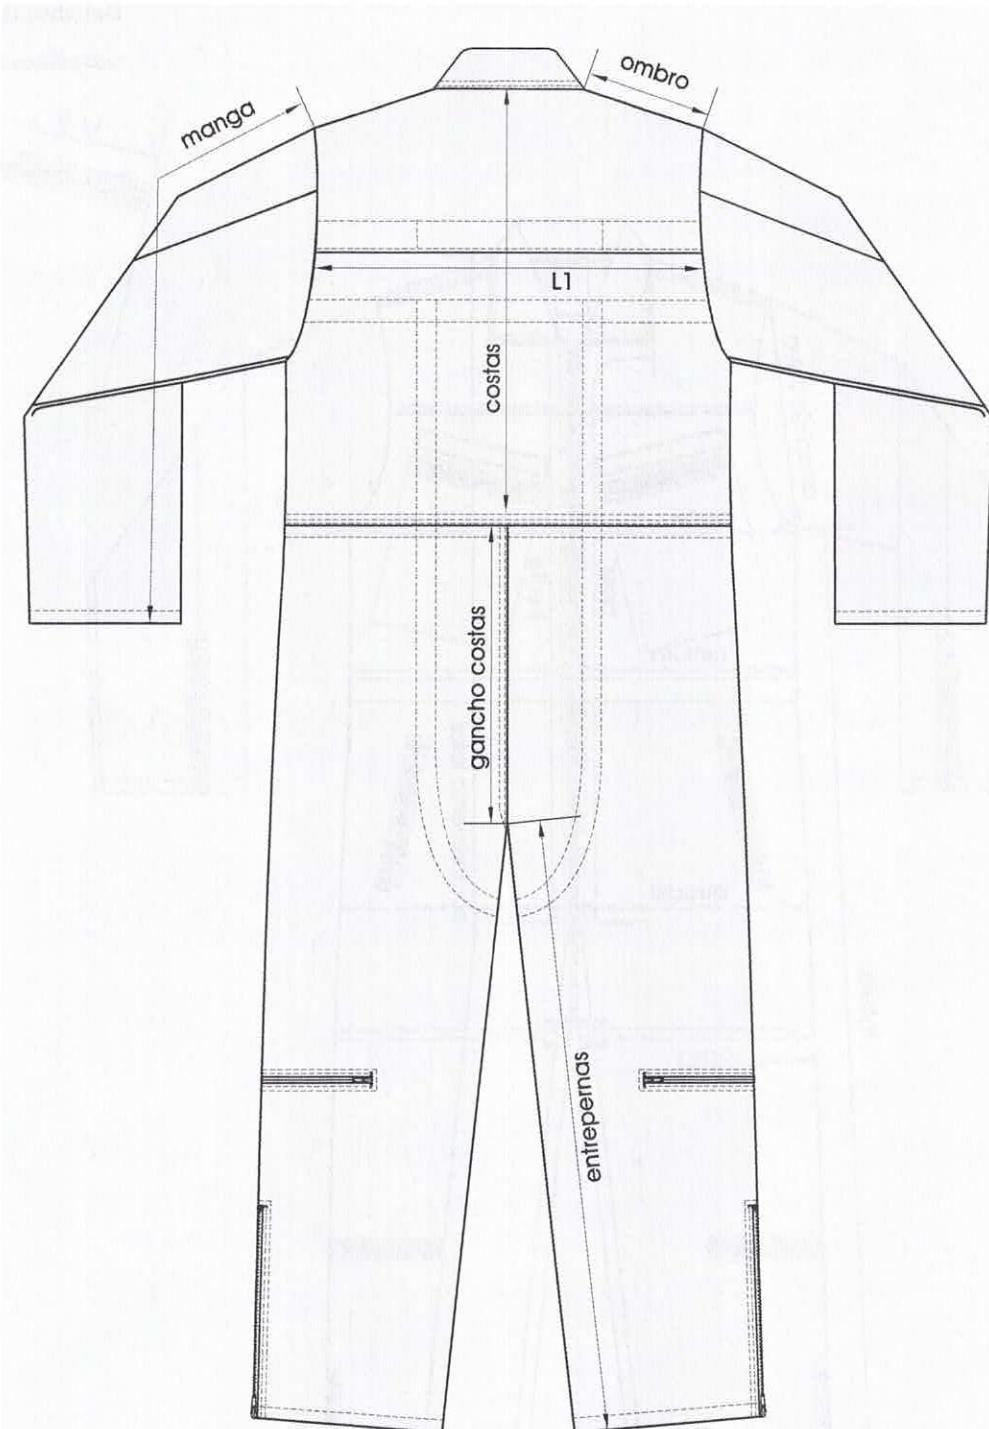


Figura 3- Detalhes das costas

Medidas em cm

A series of four handwritten signatures in blue ink, likely initials or names, are written in a cursive style across the bottom right corner of the page.

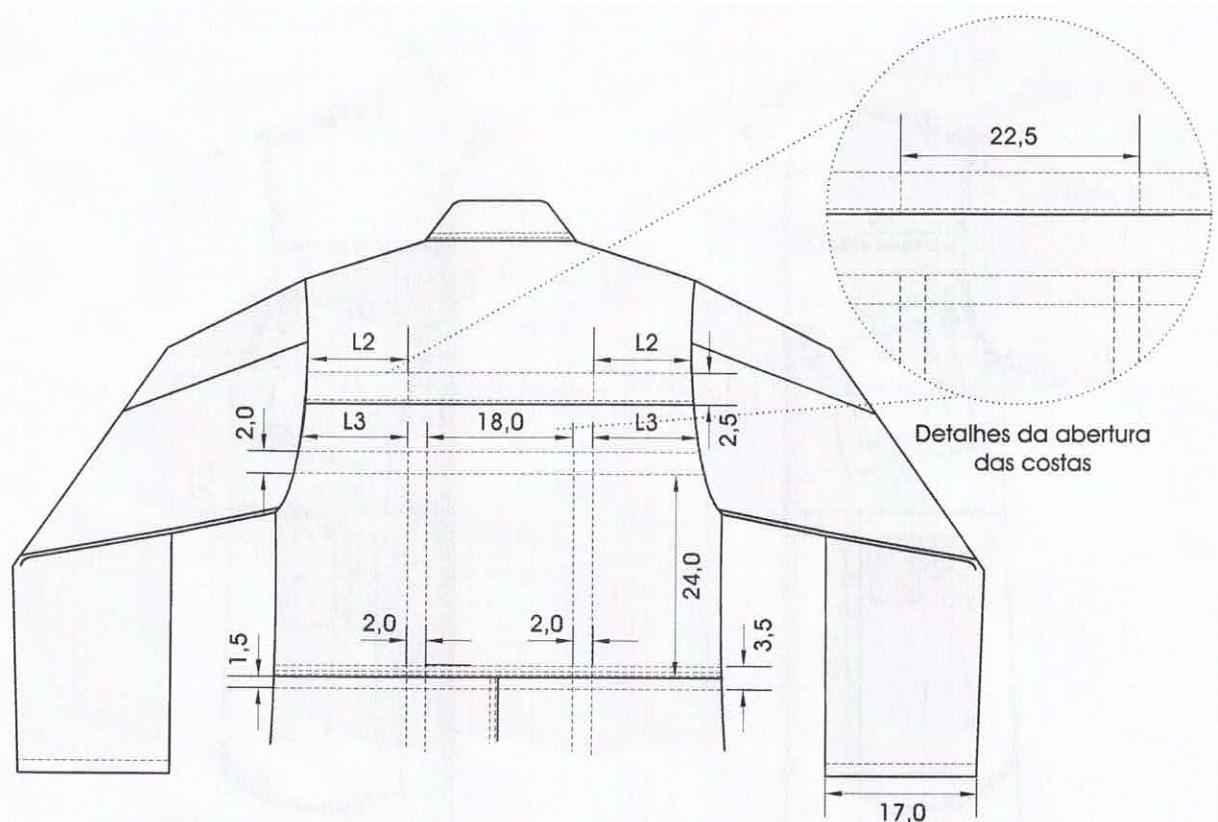


Figura 4- Detalhes das costas

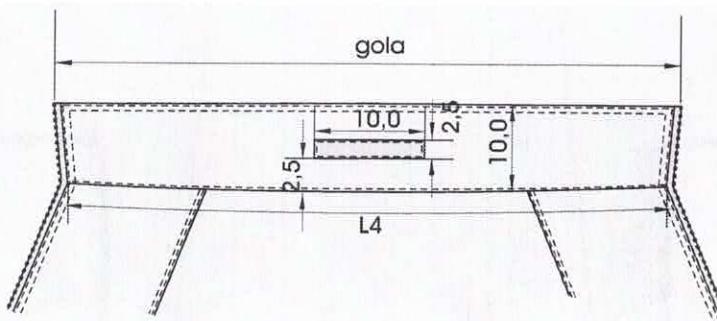


Figura 5- Detalhes da goia e do posicionamento do fecho de contato

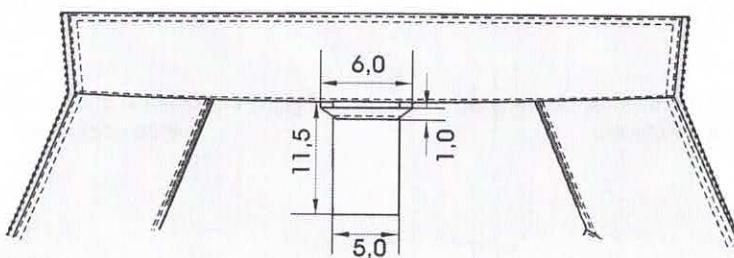


Figura 6- Detalhes da gola e do posicionamento da etiqueta

Medidas em cm

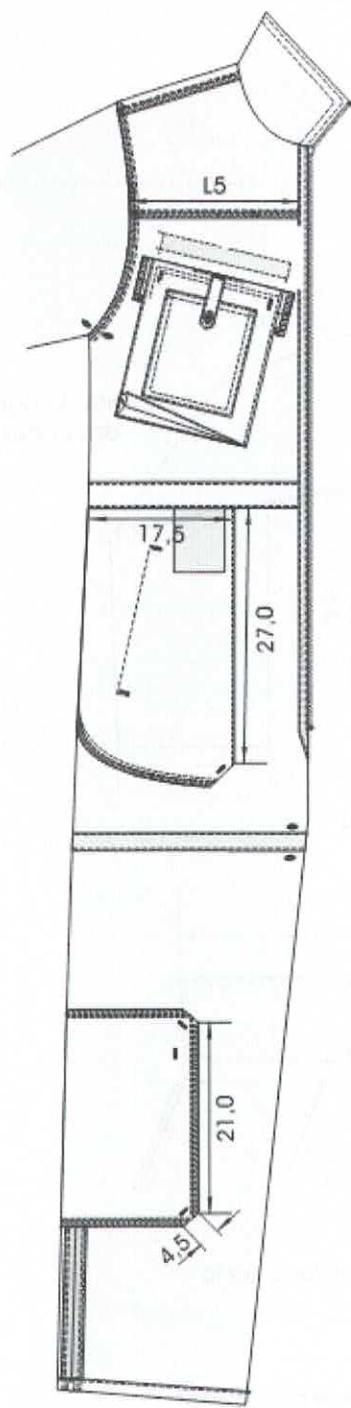


Figura 7- Detalhes internos da vista da frente direita

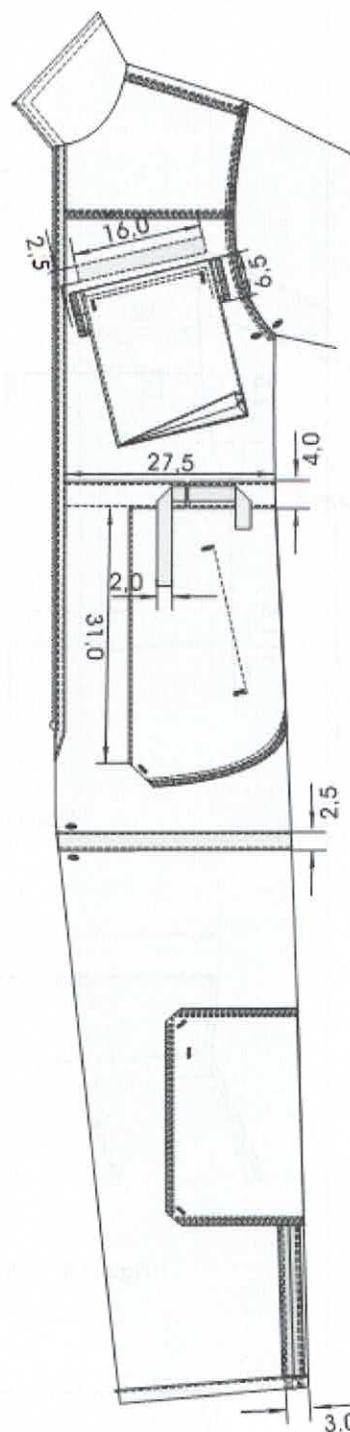


Figura 8- Detalhes internos da vista da frente esquerda

Medidas em cm

*[Handwritten signatures]*

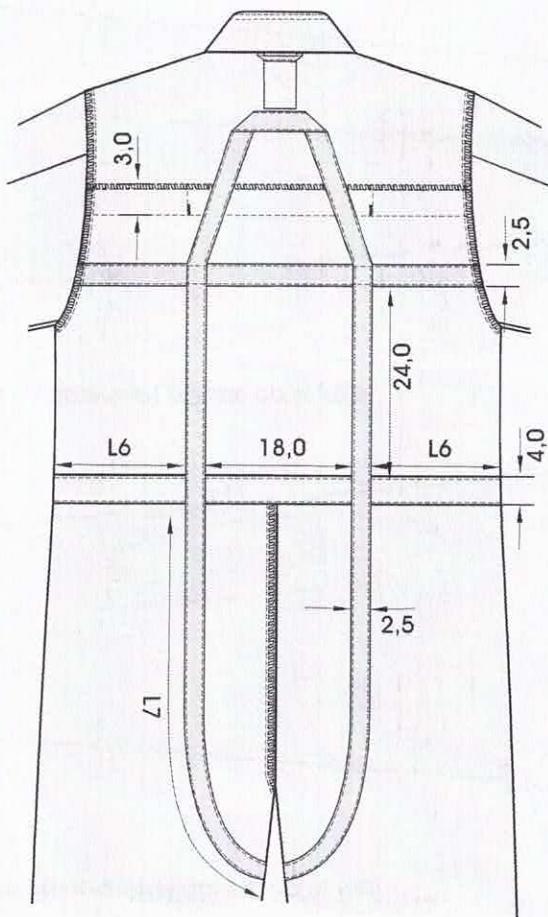


Figura 9- Detalhes internos da vista das costas



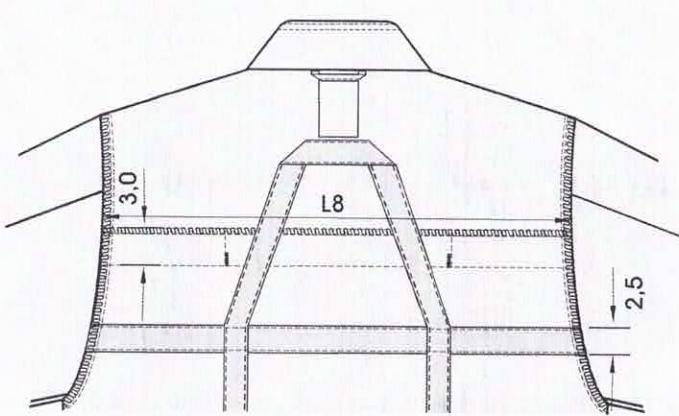


Figura 10- Detalhes internos da vista superior das costas

Medidas em cm

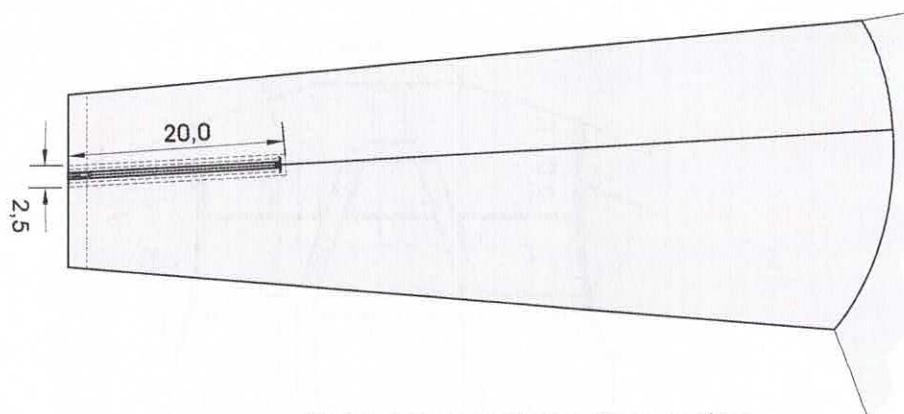

Costas da manga (esquerda do usuário)

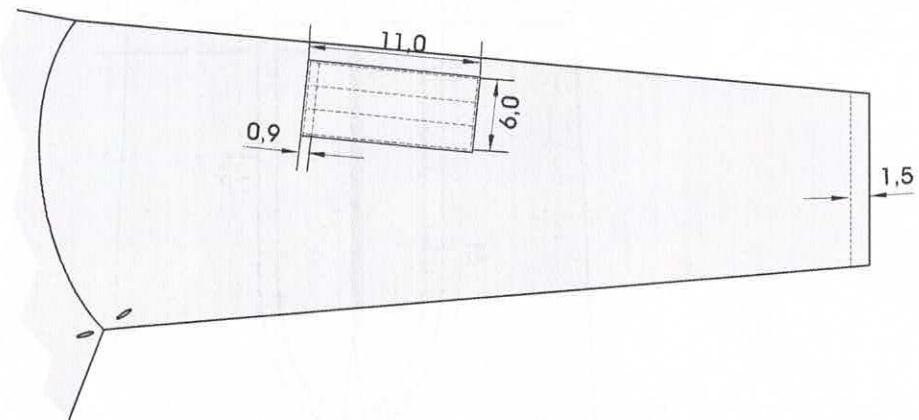

Frente da manga (esquerda do usuário)

Figura 11- Detalhes das mangas

Medidas em cm

A series of handwritten signatures or initials in blue ink are located at the bottom right corner of the page.

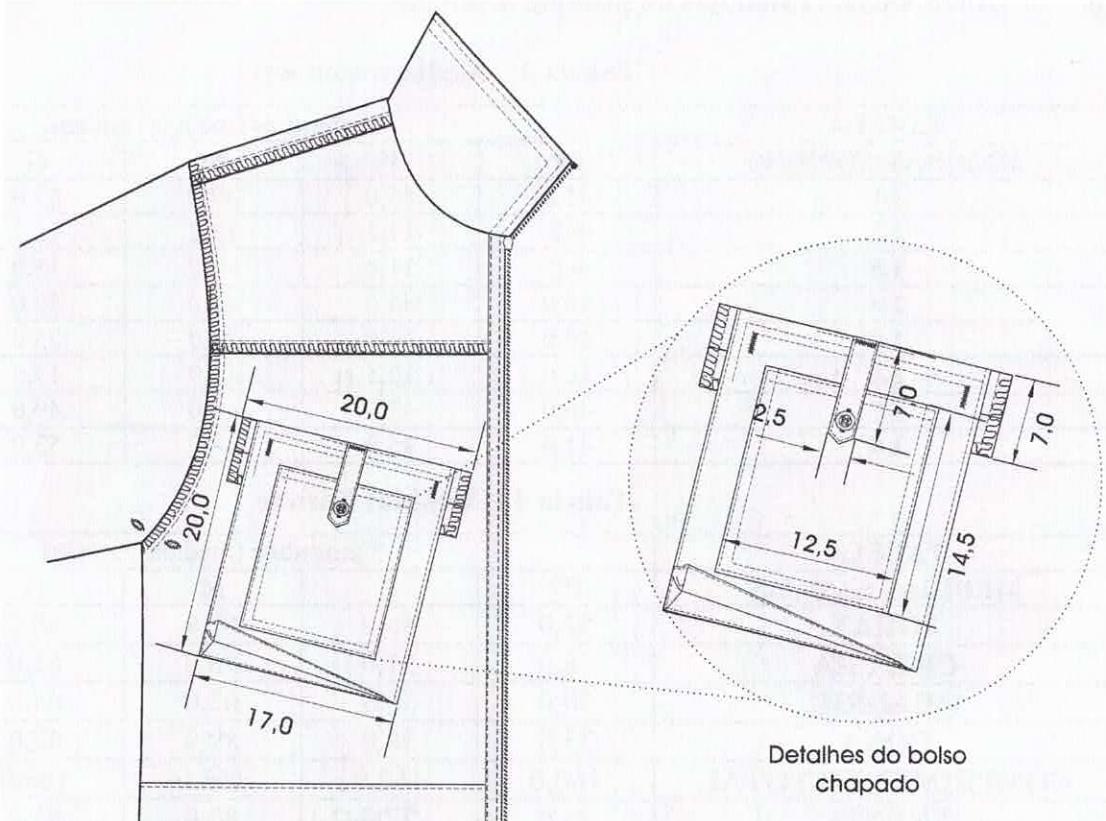


Figura 12- Detalhes do bolso interno do usuário

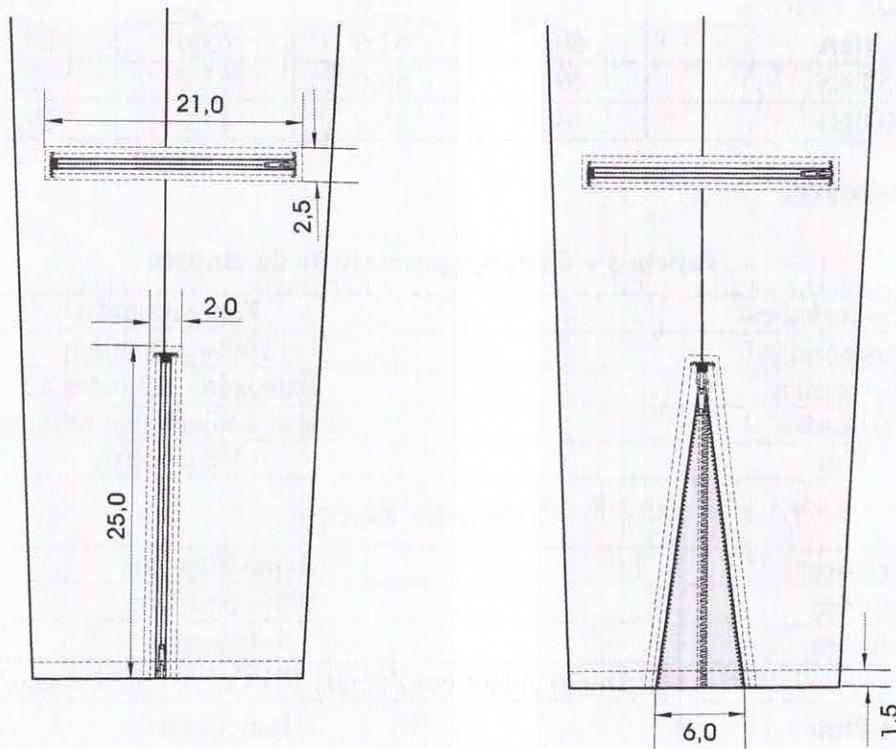


Figura 13- Detalhes dos ajustes das pernas fechado e do bolso lateral

Figura 14- Detalhes dos ajustes das pernas aberto

Medidas em cm

*[Handwritten signatures]*

## 6 DIMENSÕES (Medidas do produto acabado)

**Tabela 3 – Medidas Comuns**

<b>TABELA MEDIDAS COMUNS</b>	<b>Tamanhos (medidas em cm)</b>				
	<b>PP</b>	<b>P</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>GG</b>
<b>L1</b>	41,0	45,0	49,0	53,0	57,0
<b>L2</b>	9,2	11,2	13,2	15,2	17,2
<b>L3</b>	9,0	11,0	13,0	15,0	17,0
<b>L4</b>	40,0	44,0	48,0	52,0	56,0
<b>L5</b>	19,0	21,0	23,0	25,0	27,0
<b>L6</b>	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0
<b>L7</b>	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0
<b>L8</b>	41,0	45,0	49,0	53,0	57,0

**Tabela 4 – Medidas Básicas**

<b>TABELA MEDIDAS BÁSICAS</b>	<b>Tamanhos (medidas em cm)</b>				
	<b>PP</b>	<b>P</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>GG</b>
<b>TÓRAX</b>	52,0	56,0	62,0	68,0	74,0
<b>CINTURA</b>	46,0	51,0	56,0	61,0	66,0
<b>QUADRIL</b>	50,0	56,0	62,0	68,0	74,0
<b>COXA</b>	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0
<b>COMPRIMENTO TOTAL</b>	160,0	162,0	165,0	168,0	169,5
<b>FRENTE</b>	75,0	77,0	80,0	83,0	84,5
<b>ZÍPER</b>	85,0	87,0	90,0	93,0	94,5
<b>LATERAL</b>	135,0	136,0	137,0	138,0	139,0
<b>ALTURA DA CAVA</b>	23,0	24,0	26,0	28,0	29,5
<b>BARRA DA Perna</b>	21,5	22,5	23,5	25,0	26,0
<b>MANGA</b>	60,0	61,0	63,0	65,0	66,0
<b>COSTAS</b>	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0
<b>OMBRO</b>	13,0	15,0	17,0	19,0	21,0

## 7 AVIAMENTOS

**Tabela 5 – Cadarço para ajuste da cintura**

<b>Características</b>	<b>Especificação</b>
<b>Composição</b>	100% poliamida
<b>Estrutura</b>	Trançado – 12 furos à 2
<b>Dâmetro</b>	2 mm – tolerância: mínima
<b>Cor</b>	Verde oliva

**Tabela 6 – Zíper**

<b>Características</b>	<b>Especificação</b>
<b>Cadarço/fita</b>	100% poliéster
<b>Cremalheira</b>	Polyacetal
<b>Cursor</b>	Duplo cursor em Zamac: 1% Cobre / 95% Zinco/ 4% Alumínio
<b>Caixa e Pino</b>	Polyacetal
<b>Terminais Superiores e Inferiores</b>	Alpaca: 65% Cobre/ 12% Níquel/ 23% Zinco
<b>Dimensões</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Largura Total : 30,5 mm/ 31,5 mm - tolerância: mínima</li> <li>- Largura da Cremalheira: 5,60 mm/ 5,75 mm - tolerância: mínima</li> <li>- Espessura da cremalheira: 2,90 mm/ 2,95 mm – tolerância: mínima</li> </ul>

<b>Resistências</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Força Lateral: 40,0 Kgf - tolerância: mínima</li> <li>- Puxador Travado: 5,0 Kgf - tolerância: mínima</li> <li>- Remoção do dente: 5,0 Kgf - tolerância: mínima</li> <li>- Força para abrir: 0,45 Kgf - tolerância: máxima</li> <li>- Força para fechar: 0,45 Kgf - tolerância: máxima</li> </ul>
---------------------	--

**Nota:** O zíper deve estar completo, limpo e isento de qualquer defeito que comprometa a sua funcionalidade.

**Tabela 7 – Botão**

<b>Características</b>	<b>Especificação</b>
<b>Tipo</b>	O botão de resina de poliéster - deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, contendo 4 (quatro) furos.
<b>Composição</b>	100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor.
<b>Diâmetro</b>	17 mm
<b>Altura</b>	2 mm – tolerância: mínima
<b>Cor</b>	Verde oliva

**Tabela 8 – Fecho de contato**

<b>Características</b>	<b>Especificação</b>
<b>Tipo</b>	Gancho (macho) e pêlo (fêmea).
<b>Largura</b>	25 mm
<b>Cor</b>	Verde oliva

**Tabela 9 – Linha de costura**

<b>Características</b>	<b>Especificação</b>
<b>Composição</b>	<b>Linha:</b> 100% poliéster – almada com filamentos contínuos <b>Fio:</b> 100% poliéster – almada com filamentos contínuos texturizados
<b>Etiqueta/Título TEX</b>	<b>Fio:</b> Etiqueta 180/Tex 18 <b>Linha:</b> Etiqueta 80/Tex 40 (para o fechamento da peça e pregamento de botões); Etiqueta 120/Tex 27 (para mosquedados)

## 8 SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

**Tabela 10 – Costuras**

<b>Operações de costura</b>	<b>Máquinas</b>	<b>Componentes</b>	<b>Linha de costura</b>	<b>Bitola (cm)</b>	<b>Pontos/cm</b>
Fusionar entretela na gola	Manual	-----	-----	-----	-----
Chular limpezas dos bolsos superiores, pala das costas e costas.	overlock 3 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	0,4	4,0 ± 0,5
Chular frente e laterais das pernas, frente e costas do joelho para baixo	overlock 3 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	0,4	4,0 ± 0,5
Fregar e pespontar aleta do bolso interno do lado esquerdo	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,7/0,2	4,0 ± 0,5
Fazer bainha do bolso interno e do caneteiro da manga lado esquerdo	ponto fixo 2 agulhas	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Pregar bolso interno no bolso fole dos bolsos superiores	ponto fixo 2 agulhas	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Fazer cantos dos bolsos fole e pespontar	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,5/0,2	4,0 ± 0,5

Pregar limpezas e fazer aberturas dos bolsos superiores com zíper	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar zíper na abertura dos bolsos e fazer pesponto na parte inferior	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2/06	4,0 ± 0,5
Pregar bolsos fole na limpeza do zíper inserindo aleta no bolso esquerdo	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar bolsos fole	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Pregar zíper na abertura dos bolsos e fazer pespontos na parte superior do lado camuflado	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2/0,6	4,0 ± 0,5
Fehar e pespontar tarjeta de identificação inserido fecho de contato macho	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0/0,2	4,0 ± 0,5
Pregar recorte de fecho de contato fêmea na frente do lado direito acima do bolso	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Chulear frente e costas das mangas	overloque 3 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	0,4	4,0 ± 0,5
Fazer bainha do bolso caneteiro da manga	ponto fixo 2 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Pregar bolso caneteiro na manga do lado esquerdo e fazer divisória	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2 / 2,0	4,0 ± 0,5
Unir frente e costas das mangas deixando abertura do zíper	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar zíper nas mangas e pespontar	ponto fixo 2 agulhas	agulhas e bobinas	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Unir limpeza fazendo abertura dos bolsos lateral frente	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar e pespontar zíper da lateral frente prendendo espelho	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Unir limpeza dos bolsos no espelho e pespontar	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,7 / 0,2	4,0 ± 0,5
Unir frente e costas das mangas deixando abertura do zíper	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Fehar bolsos lateral da frente	overloque 5 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	0,4	4,0 ± 0,5
Unir faixas de gorgorão nas pernas frente	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Pregar fecho de contato macho e fêmea na pala no meio das costas	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Pespontar pala das costas e fixar fecho de contato dos lados	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2/2,5	4,0 ± 0,5
Pregar faixa de gorgorão nas costas abaixo da pala	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Fehar gancho traseiro	overloque 5 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	1,0	4,0 ± 0,5

Pespontar gancho traseiro	ponto fixo 2 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Pregar cintura no traseiro	overloque 5 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	1,0	4,0 ± 0,5
Pespontar cintura (costas)	ponto fixo 2 agulhas	agulhas e bobinas	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Casear entrepernas frente e costas	caseadeira	agulhas e bobinas	Tex 27	-----	4,0 ± 0,5
Fechar ombros	overloque 5 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	1,0	4,0 ± 0,5
Pespontar ombros	ponto fixo 2 agulhas	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Pregar bolso caneteiro com divisória na manga lado esquerdo com retrocesso	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2/2,0	4,0 ± 0,5
Unir gola só na parte superior	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar gola aberta para embutir o zíper	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Fazer alça da gola	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Pregar zíper da frente embutindo a gola	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar gola inserindo etiqueta e alça	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Pespontar zíper e contorno da gola	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Fixar zíper no gancho da frente	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Fechar laterais das pernas, do joelho até a marcação do zíper	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar forro e fazer abertura do bolso abaixo do joelho na lateral	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar zíper do bolso abaixo do joelho na lateral e pespontar	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Fazer alça da gola	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Pregar zíper da frente embutindo a gola	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar espelho do bolso da lateral	overloque 5 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	1,0	4,0 ± 0,5
Pregar zíper nas laterais das pernas e pespontar	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,6	4,0 ± 0,5
Mosquear bolsos e zíper antes de fechar entrepernas	mosqueadeira	agulha e bobina	Tex 27	1,0	-----
Fechar entrepernas	overloque 5 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	1,0	4,0 ± 0,5
Aplicar faixa de gorgorão interna deixando alça nas costas	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5
Fechar laterais e mangas	overloque 5 linhas	agulha loopers	Tex 40 Tex 18	1,0	4,0 ± 0,5
Fixar cadarço de gorgorão na cintura (frente)	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,0	4,0 ± 0,5
Aplicar túnel camuflado interno com a saída para cadarço na frente inserindo etiqueta	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	0,2	4,0 ± 0,5

Fazer bainha das mangas e pernas	ponto fixo 1 agulha	agulha e bobina	Tex 40	1,5	4,0 ± 0,5
Mosquear bolso superior e inferior da lateral e pala das costas	mosqueadeira	agulha e bobina	Tex 27	1,0	4,0 ± 0,5

**Notas:**

1 – As linhas de costura deverão ser na cor Verde oliva.


## 9 IDENTIFICAÇÃO

**9.1** Etiqueta em tecido branco, com, no mínimo, as informações da Figura 15. **NÃO SERÁ ACEITO O MATERIAL SEM A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO OU COM AUSÊNCIAS OU INCORREÇÕES DAS INFORMAÇÕES PREVISTAS NA MESMA.**



Figura 15 – Etiqueta de identificação

**9.2** Etiqueta confeccionada de tecido branco, contendo instruções para a lavagem e manutenção da peça, devendo ser fixada nas costas na linha de costura do cós, com os caracteres tipográficos na cor preta.

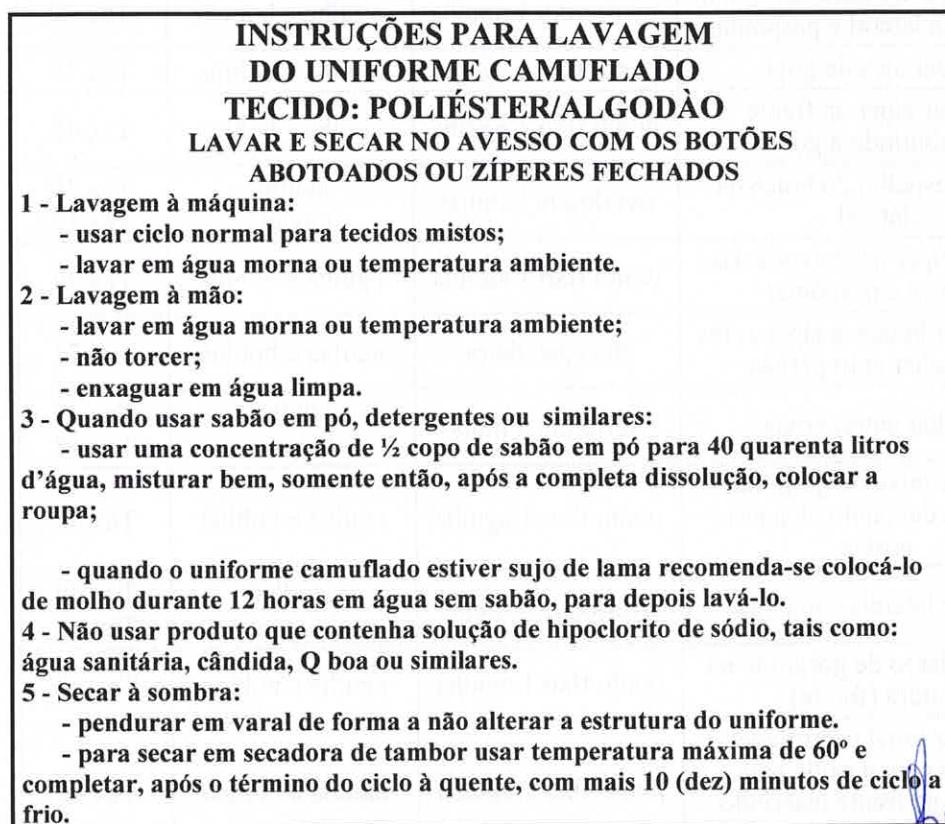

6 - Passar a ferro com temperatura indicada para poliéster (110°), no lado direito.  
 7 - Em caso de manchas no tecido deve-se observar o caderno de instrução C 21-15/3.

**NÃO REMOVER ESTA ETIQUETA**

Figura 16 – Etiqueta com instruções de lavagem

**9.3** Ainda, as etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de maio de 2008

**9.4** A etiqueta contendo instruções para a lavagem do macacão deve ser fixada nas costas na linha de costura da gola, devendo ser confeccionada de tecido branco com os caracteres tipográficos na cor preta.

**9.5** A informação do Nato Stock Number (NSN), na etiqueta, deverá obedecer à Tabela 11:

PONTUAÇÃO	NSN
PP	8415 19 0062994
P	8415 19 0062991
M	8415 19 0062997
G	8415 19 0062996
GG	8415 19 0062995

Tabela 11 - NSN do Macacão Camouflado para Blindados

**10 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Brasília, 9 de julho de 2020.

**MARCO POLO AGRA S. SANTOS – Cap**  
Adj da SCCE / DAbst

Brasília, 9 de julho de 2020.

**CLAUDIR JOSÉ DIAS DE SOUTO – Cap**  
Adj da SCCE / DAbst

**11 ATO DE APROVAÇÃO**

Aaprovo as atualizações da Especificação Técnica Nr 35/2020 – Macacão Camouflado para Blindado.

**ATO DE APROVAÇÃO**

Especificação Técnica Nr 35/2020 – Macacão Camouflado para Blindado.

Brasília, 9 de julho de 2020.

**JOSÉ MAURÍCIO LOPES MARTINS DE SÁ – TC**  
Chefe da SCCE

Brasília, 10 de julho de 2020.

**HIMARIO BRANDÃO TRINAS - Cel**  
Subdiretor de Abastecimento

